


# INTERTECH

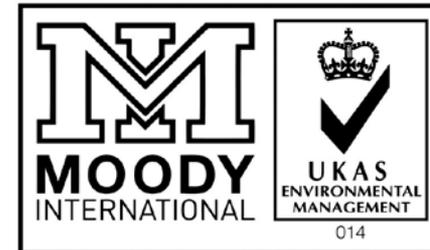

## エコアミド™6（100%再生6ナイロン樹脂）

インターテック株式会社

URL <http://www.intertech.co.jp>

\*エコアミドは当社が製造販売するナイロン樹脂系製品の登録商標です。

## エコアミド6とは

- 100%再生原料を使用した6ナイロン樹脂練り込み着色品
- その品質は、全てISO TC-61準拠のQCを実施し、品質に問題の無い事を確認後、出荷しますので、安心してお使いになれます。
- 色目管理はミノルタ製CR2500dでL値、a値、b値測定し、 $\Delta E$ で管理しています。
- 主な原料は、6ナイロン射出グレードのスプルー・ランナー及び6ナイロンフィルムの裁断屑を使用。
- 必要であれば、再生原料元も開示できる、徹底したマニユフェスト管理とトレーサビリティ

## エコアミド6の代表的物性値


測定項目	引張強度	曲げ強度	引張破断 伸び	アイゾット 衝撃強 度	比重	化学組成
単位	MPa	MPa	%	J/m		
値	74	109	150	49	1.13	ポリアミ ド6

\*これらの値は実測値であり、保証値ではありません。

## エコアミド6の用途

- 強度、信頼性が要求されながら、美しい光沢外観が求められるレバー類、カバー類、ハンドル類等の機能性部品
- 高度の耐久性や堅牢性が求められるローラー部品
- 無着色品エコアミド6NCの場合は、更に銅系熱安定剤が添加されております。銅イオンによる変色が有りますので、NCグレードの自社での着色利用はお勧めしません。





## お問い合わせ

---

- インターテック株式会社
- 〒123-0873
- 東京都足立区扇2-23-1
- 電話 03-5837-5550
- FAX 03-5837-5551
- URL <http://www.intertech.co.jp>